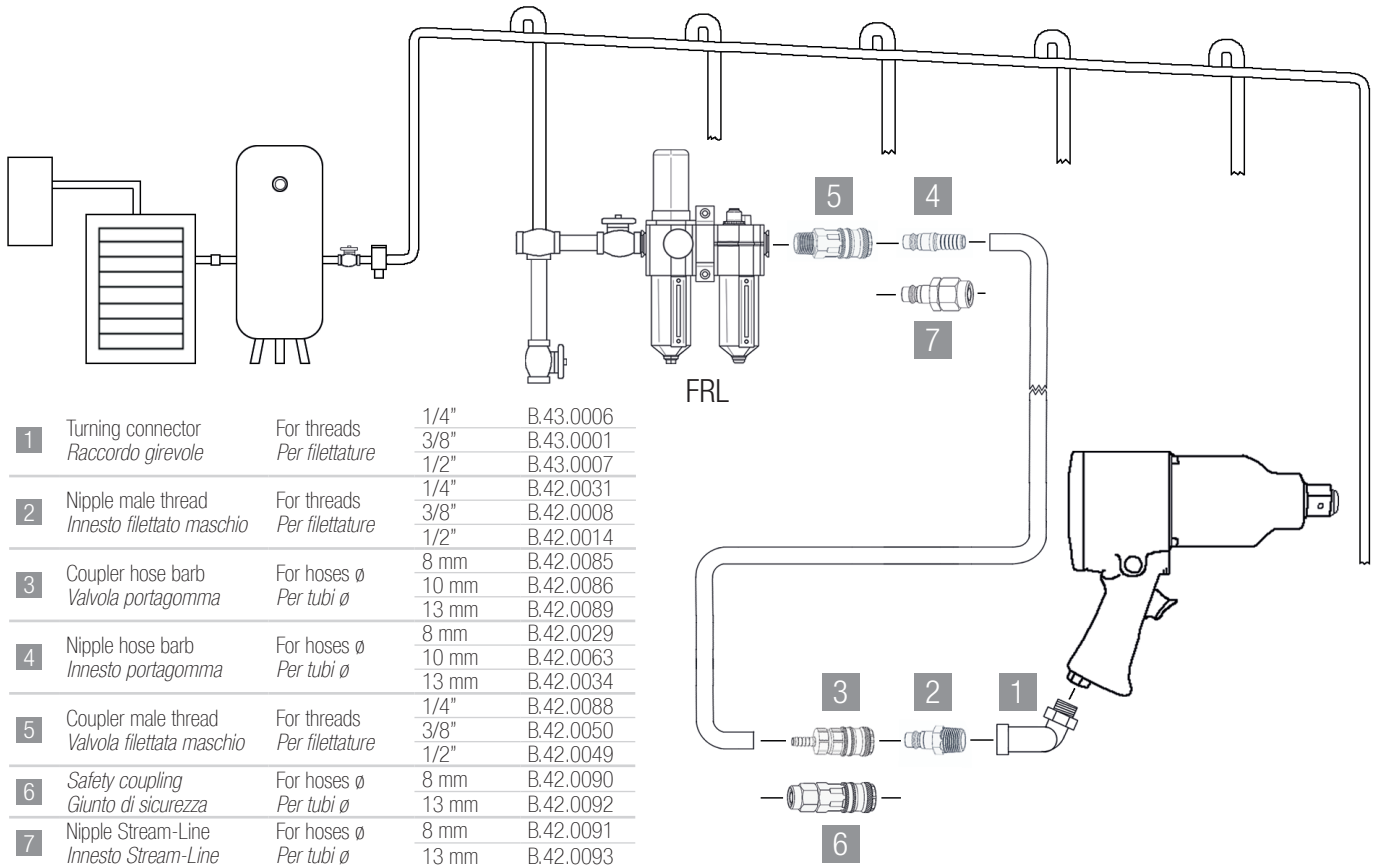


COUPLINGS: COUPLERS AND NIPPLES
RACCORDI: VALVOLE E INNESTI



TURNING CONNECTORS
RACCORDI GIREVOLI



- 360° turning
- 90° flexing hose connectors
- Male / Female thread
- Girevoli a 360°
- Pieghevoli a 90°
- Filettati Maschio / Femmina



Product name <i>Nome prodotto</i>	DV7MFG14	DV11MFG38	DV11MFG12
Product code <i>Codice prodotto</i>	B.43.0006	B.43.0001	B.43.0007
Air inlet <i>Attacco aria</i>	1/4" NPT	3/8" BSP	1/2" BSP
Inside diameter <i>Diametro interno</i>	7 mm	11 mm	11 mm

- Male / Female thread
- Filettati Maschio / Femmina

Product name <i>Nome prodotto</i>	RV7MFB14	RV11MFB38	RV11MFB12
Product code <i>Codice prodotto</i>	B.43.0010	B.43.0003	B.43.0011
Air inlet <i>Attacco aria</i>	1/4" NPT	3/8" BSP	1/2" BSP
Inside diameter <i>Diametro interno</i>	7 mm	11 mm	11 mm

Stream-line couplings simply and effectively clamp the hose to the coupling by means of a threaded nut.

- No hose clip required.
- Easy to use with only one hand
- Low coupling force

I raccordi stream-line bloccano in modo semplice ed efficace il tubo flessibile al raccordo grazie al dado filettato.

- Non sono necessarie fascette stringitubo.
- Semplicità d'uso con una sola mano.
- Minore forza di accoppiamento.



For ½" impact wrenches (Ø 7.6 mm)
Per avvitatori da ½" (Ø 7.6 mm)





For ¾" and 1" impact wrenches (Ø 10.4 mm)
Per avvitatori da ¾" e 1" (Ø 10.4 mm)

Description Descrizione	Product code Codice prodotto	Connection Connessione	Product code Codice prodotto	Connection Connessione
Safety coupling Giunto di sicurezza	B.42.0090	8 x 12 mm	B.42.0092	13 x 18 mm
Nipple Stream-Line Innesto Stream-Line	B.42.0091	8 x 12 mm	B.42.0093	13 x 18 mm

Max working pressure Pressione max di esercizio: 16 bar - 232 psi
Working temperature range Temperatura di utilizzo: -20° C / +100° C

For ½" impact wrenches (Ø 7.6 mm)
Per avvitatori da ½" (Ø 7.6 mm)

For ¾" and 1" impact wrenches (Ø 10.4 mm)
Per avvitatori da ¾" e 1" (Ø 10.4 mm)

Description Descrizione	Product code Codice prodotto	Connection Connessione	Product code Codice prodotto	Connection Connessione
Coupler hose barb Valvola portagomma 	B.42.0085	ø8 mm (5/16")		
	B.42.0086	ø10 mm (3/8")		
			B.42.0089	ø13 mm (1/2")
Coupler male thread Valvola filettata maschio 	B.42.0088	1/4"		
	B.42.0050	3/8"		
			B.42.0049	ø13 mm (1/2")
Nipple hose barb Innesto portagomma 	B.42.0029	ø8 mm (5/16")		
	B.42.0063	ø10 mm (3/8")		
			B.42.0034	ø13 mm (1/2")
Nipple male thread Innesto filettato maschio 	B.42.0031	1/4"		
	B.42.0008	3/8"		
			B.42.0014	1/2"

Max working pressure Pressione max di esercizio: 16 bar - 232 psi
Working temperature range Temperatura di utilizzo: -20° C / +100° C