


DPH 340 M

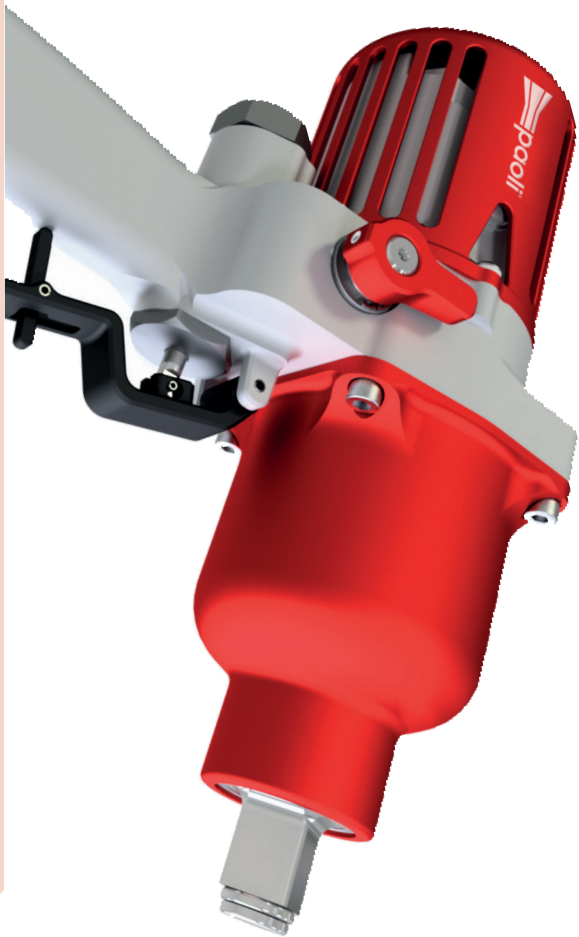

Ideal for: mechanical and industrial workshops, infrastructures and railway applications, oil&gas, mining and cold workplaces when no air supply is available.

- Torque control: adjustable torque up to 3000 Nm, for the hardest bolts.

Ideale per: officine meccaniche e industriali, infrastrutture e applicazioni ferroviarie, oil&gas, miniera e ambienti di lavoro freddi quando non si dispone di alimentazione d'aria compressa.

- Controllo di coppia: coppia di serraggio registrabile fino a 3000 Nm, per i dadi più resistenti.

Product name	Nome prodotto	DPH 340 M
Product code	Codice prodotto	A.03.02.0033
Square drive	Attacco quadro	3/4"
Bolt range	Capacità bullone	M14-M24
Max torque	Coppia massima	3000 Nm - 2220 ft-lb
Weight	Peso	7,6 Kg- 16.7 lbs
Free speed	Velocità libera	2800 rpm
Max oil flow	Portata massima olio	10 l/min
Length	Lunghezza	421 mm - 16.6 in
Side to center	Ingombro centro lato	62 mm - 2.45 in

AVVITATORI ELETTO-IDRAULICI CON LEVA MECCANICA

MAIN FEATURES CARATTERISTICHE PRINCIPALI

HAMMER MECHANISM TIPO MASSE BATTENTI



3-jaw
3 griffe

ANVIL TYPE TIPO ALBERO



With ring, without hole
Con anello, senza foro

HAMMER MECHANISM LUBRICATION LUBRIFICAZIONE MASSE BATTENTI



Grease
Grasso

BEST FOR APPLICAZIONI



Infrastructures
Infrastrutture




Mine and oil field
Miniere e giacimenti



Construction site and shipyard
Cantieri e costruzioni navali

3-jaw hammer mechanism type
Tipologia di meccanismo ad impulso a sistema ad alzata di camma a 3 griffe

Motor cover with heat dissipation
Cuffia coperchio motore con dissipazione calore

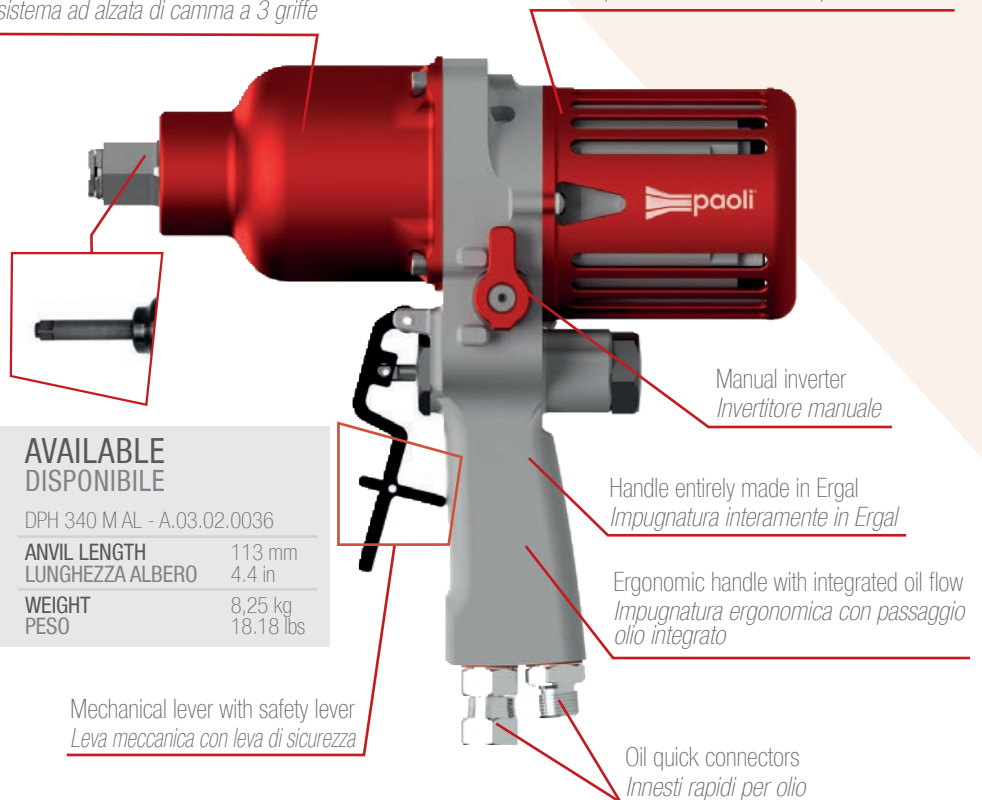

AVAILABLE DISPONIBILE

DPH 340 M AL - A.03.02.0036	
ANVIL LENGTH LUNGHEZZA ALBERO	113 mm 4.4 in
WEIGHT PESO	8,25 kg 18.18 lbs