

DP 251 ATEX



Square drive	Attacco quadro	1"
Bolt range	Capacità bullone	M18-M39
Max torque	Coppia massima	3300 Nm - 2440 ft-lb
Working torque	Coppia raccomandata	700-1600 Nm - 510-1160 ft-lb
Free speed	Velocità libera	3100 rpm
Impacts number	Numero impatti	780/min
Working pressure	Pressione di utilizzo	6,3 bar - 91 psi
Air inlet	Ingresso aria	1/2" BSP
Inner hose diameter	Diametro interno tubo	13 mm - 0.512 in
Length	Lunghezza	271 mm - 10.67 in
Side to center	Ingombro centro lato	57.5 mm - 2.26 in
Vibration level - triaxial	Livello vibrazioni - triassiale	4,8 m/s ²
Sound pressure level	Pressione sonora	100 dB(A)



INCLUDED IN THE BOX INCLUSI NELLA SCATOLA



The package contains: lifting eye bolt, handle (in compliance with the CE UNI EN ISO 11148-6 norm), oil for impact wrench motors, operating and maintenance manual, after-sales suggestions.

La confezione contiene: goliere, maniglia (in conformità con la normativa CE UNI EN ISO 11148-6), olio per i motori degli avvitatori, manuale d'uso e manutenzione, indicazioni post-vendita.

ATEX SERIES

1"



DOWNLOAD THE MANUAL
SCARICA IL MANUALE

MAIN FEATURES CARATTERISTICHE PRINCIPALI

HAMMER MECHANISM TIPO MASSE BATTENTI



3-jaw
3 griffe

ANVIL TYPE TIPO ALBERO



With ring, with hole
Con anello, con foro

AIR EXHAUST DIRECTION DIREZIONE SCARICO ARIA



Through the handle
Impugnatura


HAMMER MECHANISM LUBRICATION LUBRIFICAZIONE MASSE BATTENTI



Grease
Grasso

Upgraded 3-jaw hammer mechanism
Masse battenti a 3 griffe perfezionate

Increased weight/power ratio
Rapporto peso/potenza aumentato

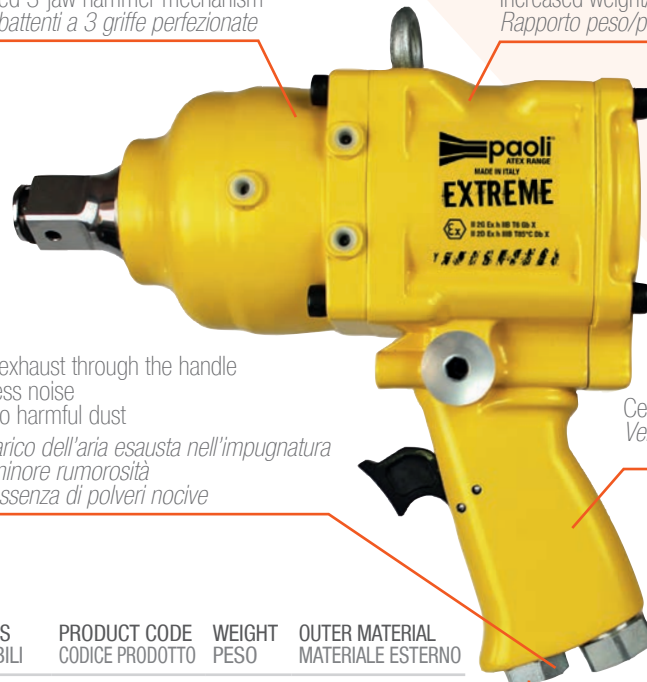

Air exhaust through the handle

- less noise
- no harmful dust

Scarico dell'aria esausta nell'impugnatura

- minore rumorosità
- assenza di polveri nocive

Certified paint
Vernice certificata

Air inlet with phosphate manganese coating treatment
Ingresso aria trattato con rivestimento fosfatazione al manganese

BEST FOR APPLICAZIONI



Mine and oil field
Miniere e giacimenti



Construction site and shipyard
Cantieri e costruzioni navali



Industrial assembly
Montaggi industriali



Offshore platforms
Piattaforme offshore

AVAILABLE MODELS MODELLI DISPONIBILI	PRODUCT CODE CODICE PRODOTTO	WEIGHT PESO	OUTER MATERIAL MATERIALE ESTERNO
I M2 Ex h I Mb X II 2G EX h IIB T6 Gb X II 2D Ex h IIB T85°C	A.07.21.0002	12 kg 26.4 lbs	Zama
II 2G EX h IIB T6 Gb X II 2D Ex h IIB T85°C	A.07.21.0003	9,1 kg 20 lbs	Aluminium



I M2 Ex h I Mb X
II 2G EX h IIB T6 Gb X
II 2D Ex h IIB T85°C

A.07.21.0002

12 kg
26.4 lbs

Zama



II 2G EX h IIB T6 Gb X
II 2D Ex h IIB T85°C

A.07.21.0003

9,1 kg
20 lbs

Aluminium



WWW.PAOLI.NET | SALES@PAOLI.NET | +39.0522.364511