

DP 256 BG ATEX



Square drive	Attacco quadro	1"
Bolt range	Capacità bullone	M18-M39
Max torque	Coppia massima	3200 Nm - 2360 ft-lb
Working torque	Coppia raccomandata	600-1700 Nm - 450-1240 ft-lb
Free speed	Velocità libera	3200 rpm
Impacts number	Numero impatti	750/min
Working pressure	Pressione di utilizzo	6,3 bar - 91 psi
Air inlet	Ingresso aria	1/2" BSP
Inner hose diameter	Diametro interno tubo	13 mm - 0.512 in
Length	Lunghezza	357 mm - 14.05 in
Side to center	Ingombro centro lato	56 mm - 2.20 in
Vibration level - triaxial	Livello vibrazioni - triassiale	4,9 m/s ²
Sound pressure level	Pressione sonora	101 dB(A)



INCLUDED IN THE BOX INCLUSI NELLA SCATOLA



The package contains: lifting eye bolt, handle (in compliance with the CE UNI EN ISO 11148-6 norm), oil for impact wrench motors, operating and maintenance manual, after-sales suggestions.

La confezione contiene: golfare, maniglia (in conformità con la normativa CE UNI EN ISO 11148-6), olio per i motori degli avitatori, manuale d'uso e manutenzione, indicazioni post-vendita.

ATEX SERIES

1"



DOWNLOAD THE MANUAL
SCARICA IL MANUALE

MAIN FEATURES CARATTERISTICHE PRINCIPALI

HAMMER MECHANISM TIPO MASSE BATTENTI



3-jaw
3 griffe

ANVIL TYPE TIPO ALBERO



With ring, with hole
Con anello, con foro

AIR EXHAUST DIRECTION DIREZIONE SCARICO ARIA



Frontal
Frontale


HAMMER MECHANISM LUBRICATION LUBRIFICAZIONE MASSE BATTENTI



Grease
Grasso

Upgraded 3-jaw hammer mechanism
Masse battenti a 3 griffe perfezionate.

Ergonomic handle
Impugnatura ergonomica

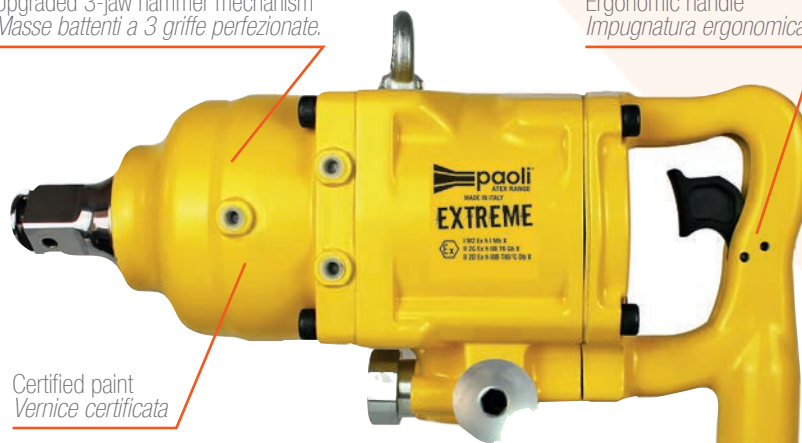

Certified paint
Vernice certificata

Air inlet with phosphate manganese coating treatment
Ingresso aria trattato con rivestimento fosfatazione al manganese

BEST FOR APPLICAZIONI



Mine and oil field
Miniere e giacimenti



Construction site and shipyard
Cantieri e costruzioni navali



Industrial assembly
Montaggi industriali



Offshore platforms
Piattaforme offshore

AVAILABLE MODELS MODELLI DISPONIBILI	PRODUCT CODE CODICE PRODOTTO	WEIGHT PESO	OUTER MATERIAL MATERIALE ESTERNO
I M2 Ex h I Mb X II 2G EX h IIB T6 Gb X II 2D Ex h IIIB T85°C	A.07.31.0002	12,1 kg 26.67 lbs	Zama
II 2G EX h IIB T6 Gb X II 2D Ex h IIIB T85°C	A.07.31.0003	9,48 kg 20.90 lbs	Aluminium



WWW.PAOLI.NET | SALES@PAOLI.NET | +39.0522.364511