



DPH 381

Ideal for: mechanical and industrial workshops, infrastructures and railway applications, oil&gas, mining and cold workplaces when no air supply is available.

- Torque control: adjustable torque up to 17000 Nm, for the hardest bolts.

Ideale per: officine meccaniche e industriali, infrastrutture e applicazioni ferroviarie, oil&gas, miniera e ambienti di lavoro freddi quando non si dispone di alimentazione d'aria compressa.

- Controllo di coppia: coppia di serraggio registrabile fino a 17000 Nm, per i dadi più resistenti.

Product name	Nome prodotto	DPH 381
Product code	Codice prodotto	A.03.02.0034
Square drive	Attacco quadro	1½"
Bolt range	Capacità bullone	M30-M80
Max torque	Coppia massima	17000 Nm - 12538.56 ft-lb
Weight	Peso	22,7 kg - 50.04 lbs
Free speed	Velocità libera	1200 rpm
Max oil flow	Portata massima olio	30 l/min
Length	Lunghezza	496 mm - 19.52 in
Side to center	Ingombro centro lato	88,7 mm - 3,4 in

AVVITATORI IDRAULICI CON LEVA MECCANICA

MAIN FEATURES CARATTERISTICHE PRINCIPALI

HAMMER MECHANISM TIPO MASSE BATTENTI



3-jaw
3 griffe

ANVIL TYPE TIPO ALBERO



Without ring, with hole
Senza anello, con foro

HAMMER MECHANISM LUBRICATION LUBRIFICAZIONE MASSE BATTENTI




Grease
Grasso



Underwater usage
Uso subacqueo

3-jaw hammer mechanism type
Tipologia di meccanismo ad impulso a sistema ad alzata di camma a 3 griffe

Compatible only with
DYNO-M NEW, DYNO-M PLUS control units
Compatibile solo con centraline
DYNO-M NEW, DYNO-M PLUS

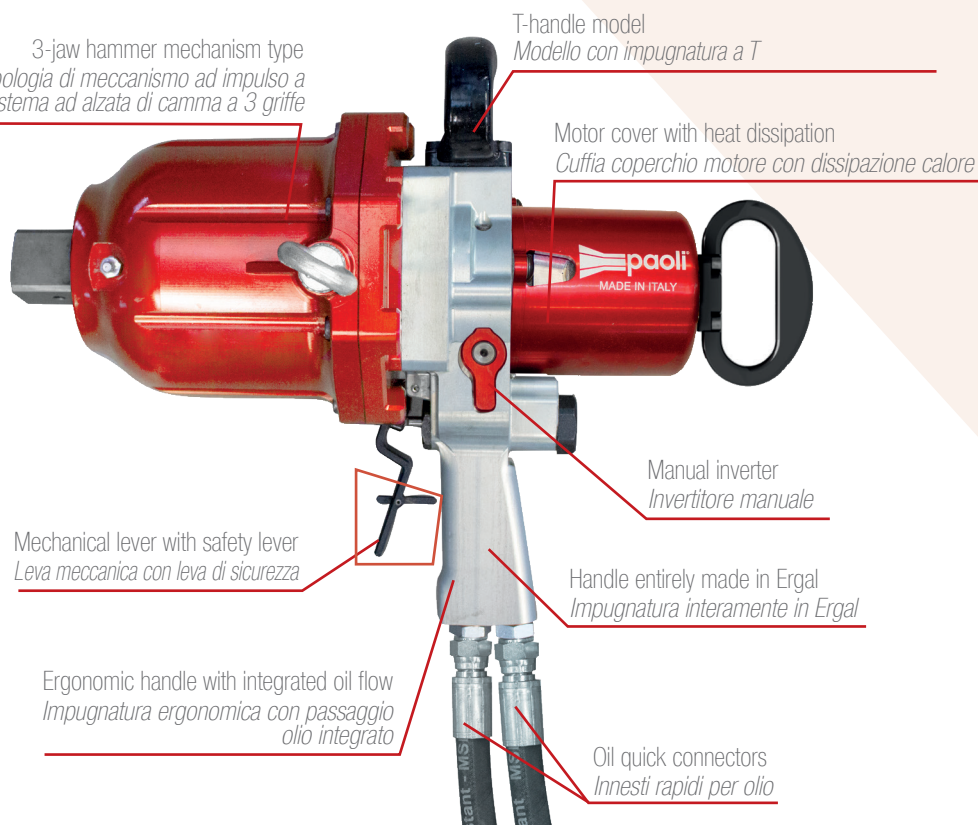

BEST FOR APPLICAZIONI



Infrastructures
Infrastrutture



Mine and oil field
Miniere e giacimenti



Construction site and shipyard
Cantieri e costruzioni navali



Underwater usage
Uso subacqueo