DP 34

HEAVY DUTY RANGE 3/4"

Product code	*Codice prodotto*	000034.00017
Square drive	*Attacco quadro*	3/4"
Bolt range	*Capacità bullone*	M10 - M16
Max torque	*Coppia massima*	790 Nm -582 ft-lb
Working torque	*Coppia raccomandata*	40-475 Nm - 30-352 ft-lb
Weight	*Peso*	2,8 kg - 61.7 lbs
Free speed	*Velocità libera*	5600 rpm
Impacts number	*Numero impatti*	1100/min
Working pressure	*Pressione di utilizzo*	6,3 bar - 91 psi
Air inlet	*Ingresso aria*	3/8" GAS
Inner hose diameter	*Diametro interno tubo*	8 mm - 0.314 in
Length	*Lunghezza*	165 mm - 6.49 in
Side to center	*Ingombro centro lato*	31 mm - 1.22 in
Vibration level - triaxial	*Livello vibrazioni - triassiale*	5,659 m/s^2
Sound pressure level	*Pressione sonora*	90 dB(A)

INCLUDED IN THE BOX
INCLUSI NELLA SCATOLA

The package contains: grease for hammer mechanism, oil for impact wrench motors, operating and maintenance manual, after-sales suggestions.

La confezione contiene: grasso per masse battenti, olio per i motori degli avvitatori, manuale d'uso e manutenzione, indicazioni post-vendita.

MAIN FEATURES
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

HAMMER MECHANISM
TIPO MASSE BATTENTI

2-jaw
2 griffe

ANVIL TYPE
TIPO ALBERO

With ring, without hole
Con anello, senza foro

AIR EXHAUST DIRECTION
DIREZIONE SCARICO ARIA

Through the handle
Impugnatura

HAMMER MECHANISM LUBRICATION
LUBRIFICAZIONE MASSE BATTENTI

Grease
Grasso

BEST FOR
APPLICAZIONI

Industrial assembly
Montaggi industriali

Commercial vehicles - mechanics
Veicoli commerciali - meccanica

NEW MODEL!
NUOVO MODELLO!

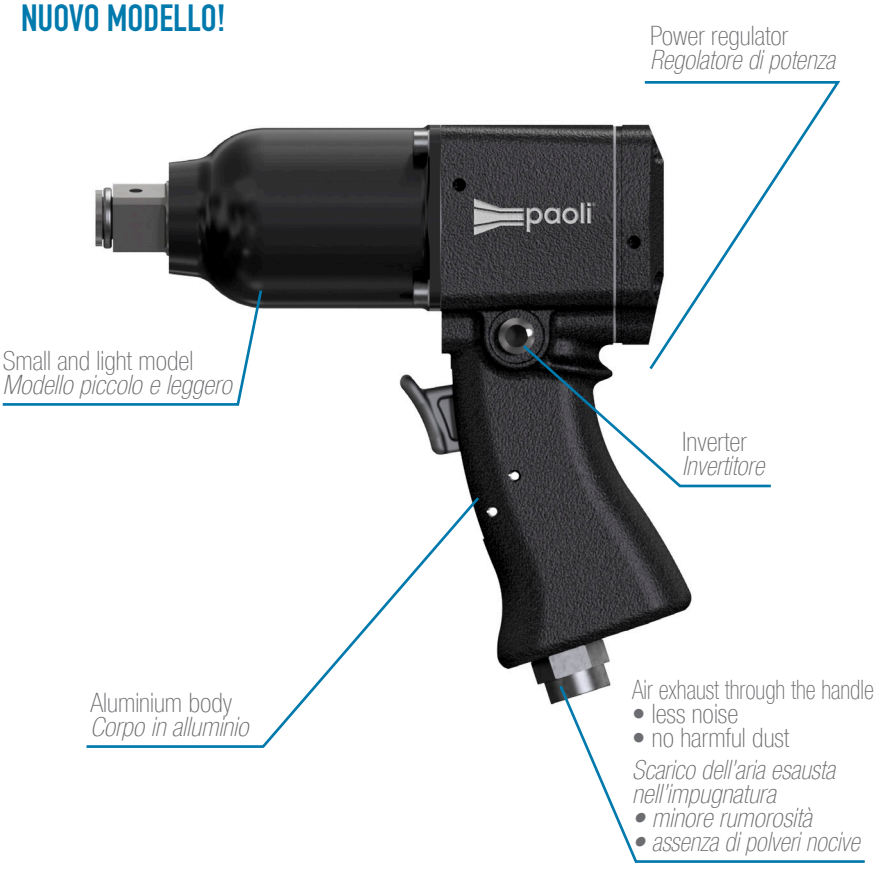

WWW.PAOLI.NET | SALES@PAOLI.NET | +39.0522.364511