



DP 362 BG HEAVY DUTY RANGE 1" AND 1 1/2"

Product code	Codice prodotto	0362BG.00001
Square drive	Attacco quadro	1 1/2"
Bolt range	Capacità bullone	M24-M56
Max torque	Coppia massima	5950 Nm - 4400 ft-lb
Working torque	Coppia raccomandata	1400-3300 Nm - 1050-2440 ft-lb
Weight	Peso	14,5 kg / 32 lbs
Free speed	Velocità libera	3200 rpm
Impacts number	Numero impatti	650/min
Working pressure	Pressione di utilizzo	6,3 bar - 91 psi
Air inlet	Ingresso aria	1/2" BSP
Inner hose diameter	Diametro interno tubo	16 mm - 0.630 in
Length	Lunghezza	421 mm - 16.6 in
Side to center	Ingombro centro lato	62 mm - 2.45 in
Vibration level - triaxial	Livello vibrazioni - triassiale	12,3 m/s ²
Sound pressure level	Pressione sonora	104 dB(A)




INCLUDED IN THE BOX INCLUSI NELLA SCATOLA



The package contains: handle kit (in compliance with the CE UNI EN ISO 11148-6 norm), lifting eye bolt, grease for hammer mechanism, oil for impact wrench motors, 4 socket head cap screws, 4 lock washers, 2 front gaskets (0,1 mm - 0,2 mm), operating and maintenance manual, after-sales suggestions.

La confezione contiene: kit maniglia (in conformità con la normativa CE UNI EN ISO 11148-6), gomitolo, grasso per masse battenti, olio per i motori degli avvitatori, 4 viti a testa cilindrica, 4 rondelle di sicurezza, 2 guarnizioni anteriori (0,1 mm - 0,2 mm), manuale d'uso e manutenzione, indicazioni post-vendita.

PERFORMANCE PRESTAZIONI

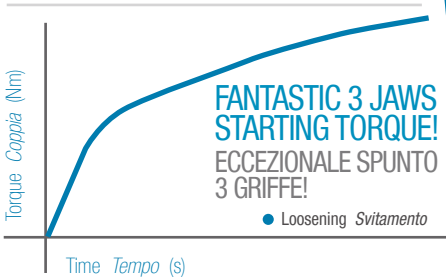

MAIN FEATURES CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Hammer mechanism: 3-jaw
Tipo masse battenti: 3 griffe
- Anvil type: with ring, with hole
Tipo albero: con anello, con foro
- Air exhaust direction: frontal
Direzione scarico aria: frontale
- Hammer mechanism lubrication: grease
Lubrificazione masse battenti: grasso


BEST FOR APPLICAZIONI

- Construction site and shipyard
Cantieri e costruzioni navali
- Railways applications
Applicazioni ferroviarie
- Industrial assembly
Montaggi industriali
- Infrastructures
Infrastrutture

Upgraded 3-jaw hammer mechanism
Masse battenti a 3 griffe perfezionate.

Ergal cover
● lighter
● more shock resistant

Cuffia in ergal
● più leggera
● più resistente agli urti e agli sforzi

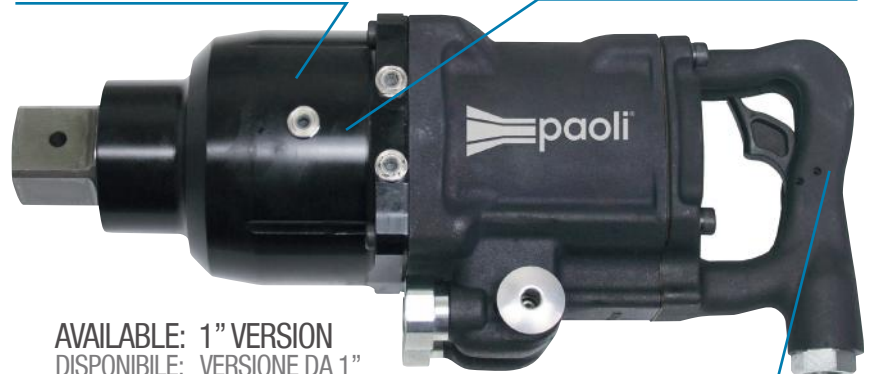

AVAILABLE: 1" VERSION
DISPONIBILE: VERSIONE DA 1"

DP 362 BG 1" - 0362BG.00002

BOLT RANGE
CAPACITÀ BULLONE M18-M56

MAX TORQUE
COPPIA MASSIMA 5297 Nm
3920 ft-lb

WORKING TORQUE
COPPIA RACCOMANDATA 1177-2943 Nm
871-2178 ft-lb

LENGTH
LUNGHEZZA 413 mm
16.25 in

WEIGHT
PESO 14,3 kg
31.7 lbs

Ergonomic handle
Impugnatura ergonomica

BEST SELLER PRODUCT
PRODOTTO BEST SELLER

